

Zestaw pomost ruchomy

Numer katalogowy:


Grupa wiekowa:	do 14 lat
Maksymalna wysokość swobodnego upadku:	0.48 m
Wymiary urządzenia (dl. x szer. x wys.):	0.96 x 3.58 x 1.4 m
Wymiary powierzchni zderzenia (dl. x szer.):	3.92 x 6.51 m




Opis techniczny

- Konstrukcja wykonana ze stali oraz płyty HPL i HDPE.
- Podest wykonany z tworzywa kompozytowego.
- Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie.
- W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu B30, ułatwiające montaż.

Wymiary urządzenia

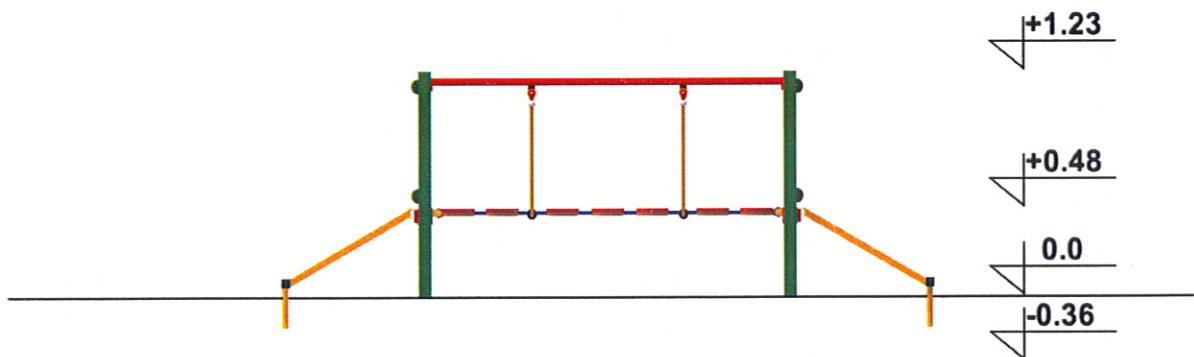

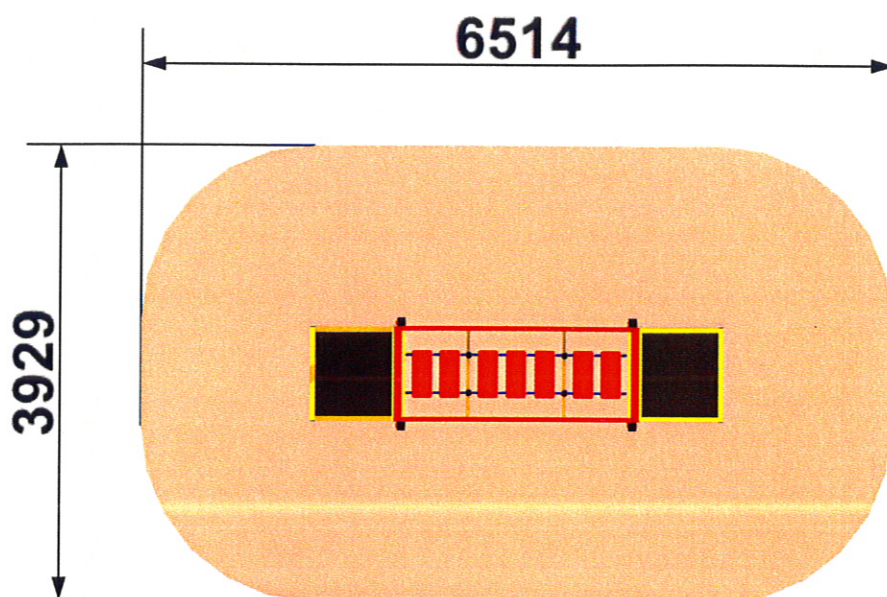

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca

- Kora - ziarno 20 do 80 mm, grubosc min. 200mm
- Wiory - ziarno 5 do 30 mm, grubosc min. 200mm
- Piasek - ziarno 0.2 do 2 mm, grubosc min, 200mm
- Zwir - ziarno 2 do 8 mm, grubosc min. 200mm
- Nawierzchnie syntetyczne o wymaganym wskaźniku HIC

Nawierzchnia amortyzująca powinna być wykonana na całej powierzchni zderzenia.