


Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
A. Zagospodarowanie terenu			
1.	KNR 221-0112-02-00 MBGPIK Koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie : zadrzewionym	730,000	m2
2.	KNR 221-0112-03-00 MBGPIK Wygrabianie oraz zebranie w stosy chwastów i jednorocznych samosiewów.	730,000	m2
3.	KNR 401-0101-09-00 WACETOB Warszawa Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm, w gruncie: kat. III	350,000	m2
4.	KNR 221-0213-01-00 MBGPIK Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim, przy grubości warstwy: 2 cm	0,025	ha
5.	KNR 221-0213-02-00 MBGPIK Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim, przy grubości warstwy: ponad 2 cm, dodatek za każdy 1 cm	0,025	ha
6.	KNR 221-0218-01-00 MBGPIK Rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim sposobem: ręcznym z przerzutem	25,000	m3
7.	KNR 221-0401-05-00 MBGPIK Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem, w gruncie : kat.III	250,000	m2
8.	KNR 202-1804-11-00 WACETOB Warszawa Ogrodzenia panelowej, na słupkach stalowych, obetonowanych w gruncie - wysokość paneli = 1,50 m	80,500	m
9.	KNR 223-0404-04-00 GKKFiS Montaż furtki w ogrodzeniu	1,000	szt
10.	wycena własna Ławki ogrodowe	2,000	szt
11.	wycena własna Kosze na śmieci - średnica 45 cm	1,000	szt
12.	wycena własna Montaż tablicy informacyjnej o wymiarach minimum 60x95 cm - metalowa	1,000	szt
B. Dostawa i montaż urządzeń olacu zabaw			
13.	wycena własna Piaskownica	1,000	szt
14.	wycena własna Huśtawka na sprężynie - kucyk	1,000	szt
15.	wycena własna Huśtawka na sprężynie - motocykl	1,000	szt
16.	wycena własna Karuzela tarczowa	1,000	szt
17.	wycena własna Huśtawka wagowa podwójna - metalowa	1,000	szt
18.	wycena własna Zjeżdżalnia	1,000	szt
19.	wycena własna Huśtawka wachadłowa podwójna - konstrukcja metalowa z siedziskami - koszyk z zapęciem	1,000	szt
C. Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej			
20.	wycena własna Wioślarz	1,000	szt
21.	wycena własna Biegacz	1,000	szt
22.	wycena własna Twister/wachadło	1,000	szt
23.	wycena własna Orbitek	1,000	szt
24.	wycena własna Wyciskanie siedząc	1,000	szt

--- Koniec wydruku przedmiaru ---



inż. Jan Klet
Uprawn. bud. do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. upr. 401/74/Bg, 7210/87/76


Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
A. Zagospodarowanie terenu			
1.	KNR 221-0112-02-00 MBGPIK Koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie : zadrzewionym	1 250,000	m2
2.	KNR 221-0112-03-00 MBGPIK Wygrabianie oraz zebranie w stosy chwastów i jednorocznych samosiewów.	1 250,000	m2
3.	KNR 401-0101-09-00 WACETOB Warszawa Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm, w gruncie: kat. III	280,000	m2
4.	KNR 231-0101-07-00 IGM Warszawa Ręczne wykonanie koryt w gruncie kategorii III-IV, o głębokości: 20 cm - głębokość docelowa 40 cm	62,500	m2
5.	KNR 231-0101-08-00 IGM Warszawa Ręczne wykonanie koryt w gruncie kategorii III-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm	62,500	m2
6.	KNR 223-0301-04-10 GKkFiS Ułożenie nawierzchni z piasku gr. 40 cm - piasek o uziarnieniu 0,2 do 2,00 mm	25,000	m3
7.	KNR 231-0101-07-00 IGM Warszawa Ręczne wykonanie koryt pod nawierzchnię z kostki betonowej o głębokości do 20 cm	12,000	m2
8.	KNR 231-0511-01-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce piaskowej	12,000	m2
9.	KNR 011-0320-06-00 IGM Warszawa Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości podsypki piaskowej ponad 50 mm, - do 10 cm	12,000	100 m2
10.	KNR 231-0401-02-00 IGM Warszawa Rowki pod obrzeża	32,000	m
11.	KNR 231-0407-02-00 IGM Warszawa Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem	32,000	m
12.	KNR 202-1804-11-00 WACETOB Warszawa Ogrodzenia panelowej, na słupkach stalowych, obetonowanych w gruncie - wysokość paneli = 1,50 m	20,500	m
13.	KNR 221-0213-01-00 MBGPIK Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim, przy grubości warstwy: 2 cm	0,025	ha
14.	KNR 221-0213-02-00 MBGPIK Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim, przy grubości warstwy: ponad 2 cm, dodatek za każdy 1 cm	0,025	ha
15.	KNR 221-0218-01-00 MBGPIK Rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim sposobem: ręcznym z przerzutem	25,000	m3
16.	KNR 221-0401-05-00 MBGPIK Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem, w gruncie : kat.III	100,000	m2
17.	wycena własna Ławki ogrodowe	4,000	szt
18.	wycena własna Kosze na śmieci - średnica 45 cm	4,000	szt
19.	wycena własna Montaż tablicy informacyjnej o wymiarach minimum 60x95 cm - metalowa	1,000	szt
B. Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw			
20.	wycena własna Wielofunkcyjny zestaw zabawowy	1,000	szt
21.	wycena własna Huśtawka na sprężynie - kucyk	1,000	szt
22.	wycena własna Huśtawka na sprężynie - kurczak	1,000	szt
23.	wycena własna Huśtawka na sprężynie - helikopter	1,000	szt
24.	wycena własna Huśtawka na sprężynie - motocykl	1,000	szt
25.	wycena własna Huśtawka wachadłowa podwójna - konstrukcja metalowa z siedziskami - koszyk z zapięciem	2,000	szt
26.	wycena własna Huśtawka wagowa - metalowa	3,000	szt
27.	wycena własna Karuzela tarczowa	1,000	szt

Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w miejscowości Ostromecko
B. Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
28.	wycena własna Komin wspinaczkowy	1,000	szt
29.	wycena własna Poręcz poziome + drabinka - konstrukcja metalowa	1,000	szt
C. Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej			
30.	wycena własna Wioślarz	1,000	szt
31.	wycena własna Biegacz	1,000	szt
32.	wycena własna Twister/wachadło	1,000	szt
33.	wycena własna Orbitek	1,000	szt
34.	wycena własna Wyciskanie siedząc	1,000	szt

— Końiec wydruku przedmiaru —

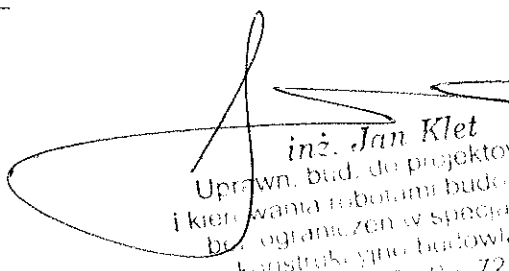
inż. Jan Klet
Uprawn. bud. do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. upr. 401/74/Bg, 7210/87176